



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Heckklappentasche.

Die Montage ist denkbar einfach und erfolgt ohne Änderungen am Fahrzeug. Folgen Sie einfach den Schritten auf den Bildern und Sie werden die Tasche in ca. 30 Minuten montiert haben. Bitte beachten Sie die einzelnen Schritte. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Montage - sollten Sie nicht weiter wissen scheuen Sie sich bitte nicht mich anzurufen. Viel Erfolg bei der Montage.

Ulli Dittmar +49-8161-533 84 78 oder unter +49 (0) 151 - 681 736 06



Stecken Sie die Heckverkleidung in die Tasche, dabei zeigt die Rückseite der Platte zu den Löchern in der Tasche.




Bringen Sie die Löcher der Tasche über die Löcher der Heckklappenverkleidung.






jetzt benötigen Sie die Halterungen für die Stühle und das Alu-Querrohr

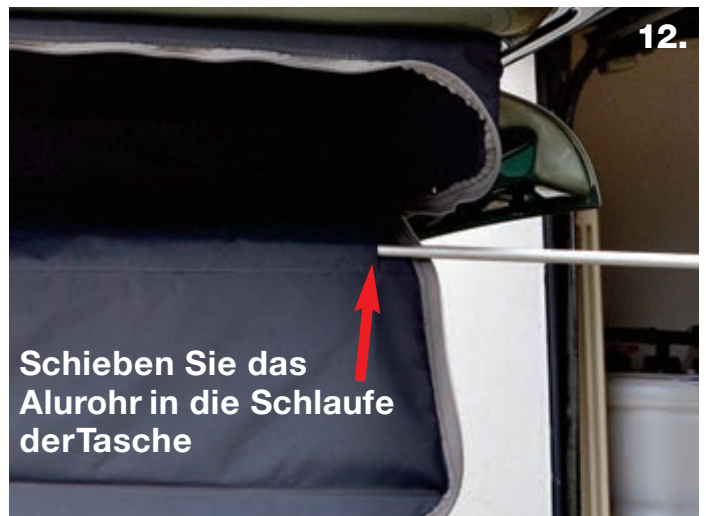


Schieben Sie das Alurohr in die Schlaufe der Tasche



bevor und nach dem Sie das Rohr durch das Distanzstück schieben (12,4 mm Bohrung) schieben Sie je links und rechts eine Halterung für die Stühle auf das Alurohr - Rohr ganz durchschieben

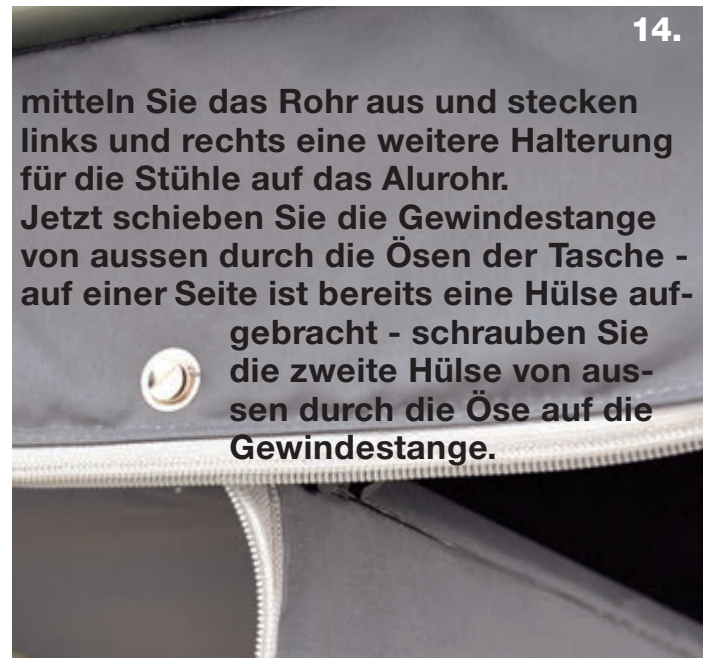

mitteln Sie das Rohr aus und stecken links und rechts eine weitere Halterung für die Stühle auf das Alurohr. Jetzt schieben Sie die Gewindestange von aussen durch die Ösen der Tasche - auf einer Seite ist bereits eine Hülse aufgebracht - schrauben Sie die zweite Hülse von aussen durch die Öse auf die Gewindestange.

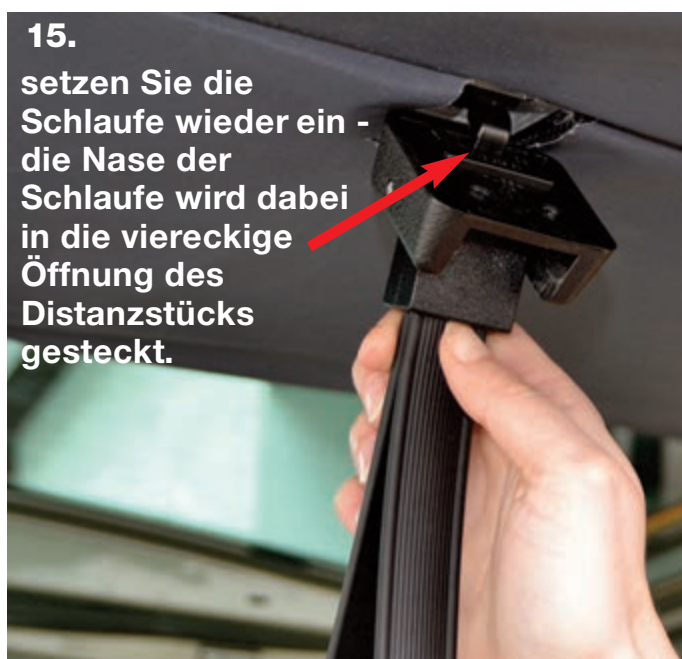

setzen Sie die Schlaufe wieder ein - die Nase der Schlaufe wird dabei in die viereckige Öffnung des Distanzstücks gesteckt.



befestigen Sie die Schlaufe wieder mit den zwei Originalschrauben.



17.

stecken Sie die Abdeckung auf den Ausschnitt



18.



19.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft - Ihre Heckklappe sollte jetzt so aussehen



20.

